

HALVLJUSAUTOMATIK

Art.nr. FO-M2

Ford Mondeo Ghia (III) 2001-2007.08 / Focus C-Max Ghia 2003>


(till andra Mondeo/Focus modeller används art.nr FO-M3)

Läs hela monteringsanvisningen före montering!

Viktigt!

Vid varselljuskörning ska ljusströmställaren alltid stå i läge halvljus. Belysningen tänds automatiskt när du startat bilen och laddningsspänningen uppnått 13,2V. När du stänger av motorn släcks belysningen automatiskt.

- Ljusströmställaren kan efter start ställas i valfritt läge (som original).
- Systemet bygger helt på bilens eget ljussystem i alla funktioner.

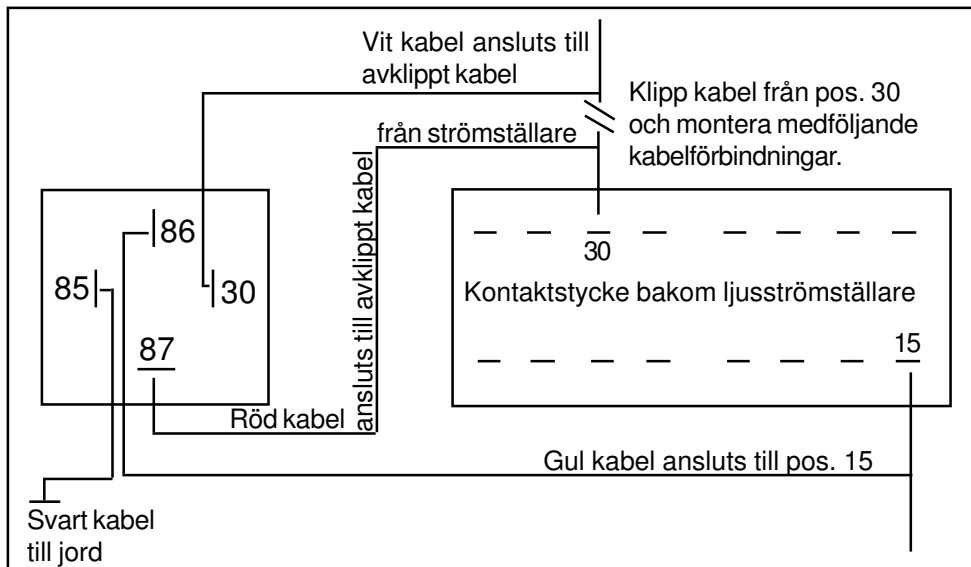

Batteriet bortkopplas om det tillåts för övrig utrustning.

Demontera skyddspanel under instrumentbrädan. Kläm ihop dom två fjädrande "handtagen" som finns i över och underkant på baksidan av ljusströmställaren, skjut strömställaren emot dig, demontera kontaktstycket (fjädrande låsning på undersidan) och anslut enligt ovan.

Funktionskontroll: STARTA MOTORN, ställ ljusströmställaren i halvljusläge - halvljuset ska då tändas, stäng av motorn - halvljuset ska då slockna.

Max. belastning 30A

Mixon
ELEKTRONIK AB
www.mixonelektronik.se
tel: 019-124455 fax: 124456