
Art.nr RE-1
HALVLJUSAUTOMATIK
för Renault Trafic (II), Master (II+III),
Opel Vivaro och Nissan Interstar/Primastar

Läs hela monteringsanvisningen före montering!

Montering av halvljusautomatiken innebär att halvljus, parkeringsljus och skyltbelysning automatiskt tänds **när motorn startat och laddnings-spänningen uppnår ca 13V.** Ljusomkopplaren bör vara fullt påslagen då helljuset ska användas.

Kontaktstycke
Ljusomkopplare

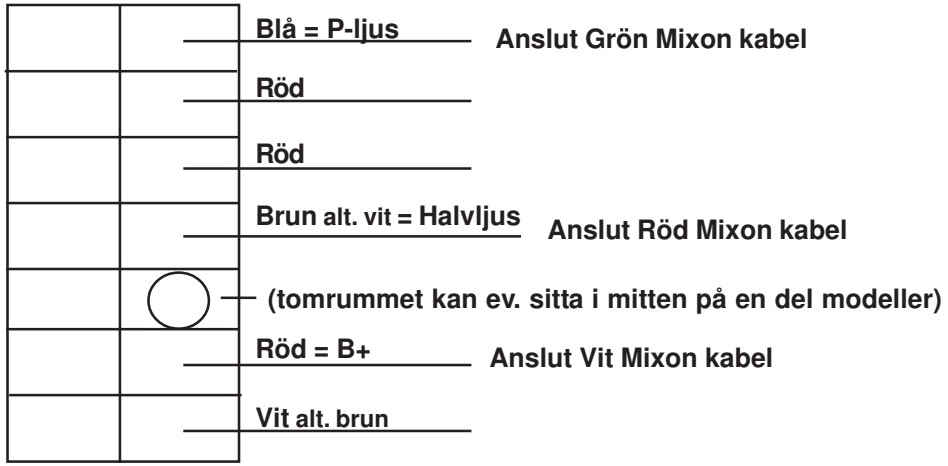

Demontera skyddspanel (2 skruv) runt rattstång för åtkomst av kontaktstycke bakom ljusomkopplaren. Relä monteras på balk till höger om rattstång, eller på sidan av säkr.box (använd lämplig skruv).
Anslut Gul kabel till Gul kabel i svart litet 6-poligt kontaktstycke till ljushöjdreglage, alternativt till gul kabel vid tändningslås = +15 (strömförande endast när tändningen är påslagen).

Anslut Svart kabel till godkänd jordpunkt.

Max. belastning totalt: 25A

Modellanpassade kompletta halvljusautomatiksatser finns även till Mercedes, Audi, BMW, VW m fl.

Mixon
ELEKTRONIK AB
www.mixonelektronik.se
tel: 019-124455 fax:124456